



コンパクトクローララーム(ジブ付き)


X19J X20J PLUS

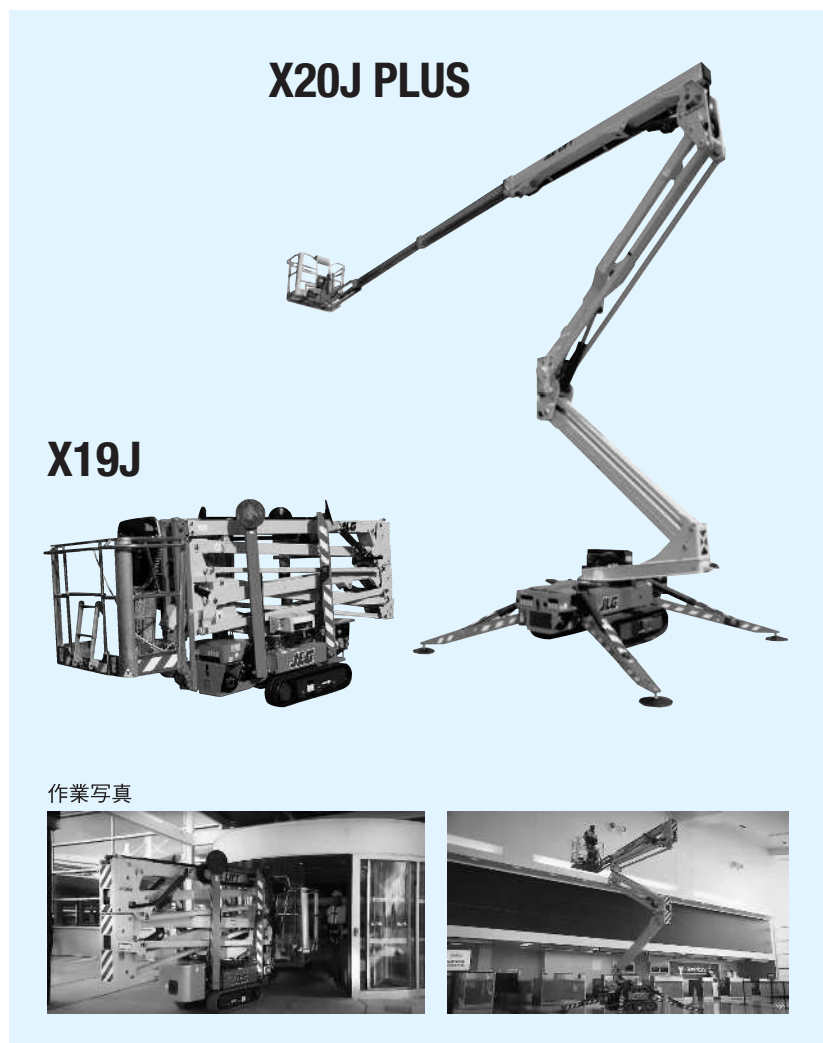


■ X19J 積載荷重120kg 作業範囲図

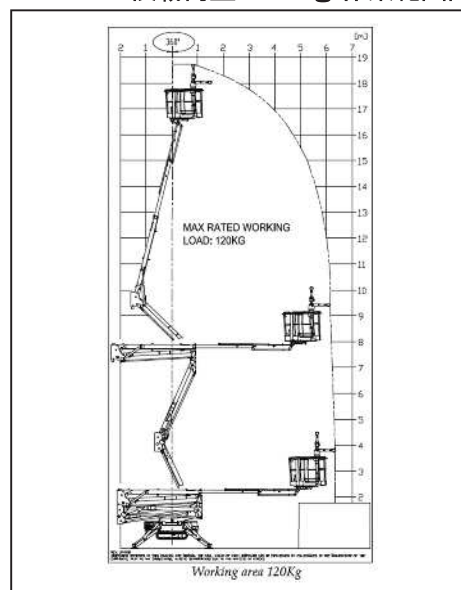

■ X19J 積載荷重200kg 作業範囲図

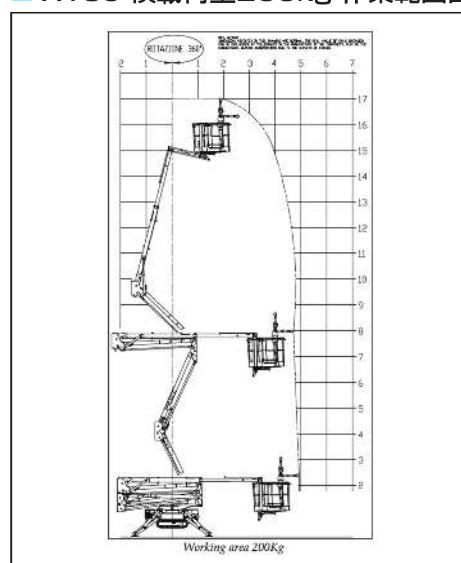

■ X20J PLUS 作業範囲図

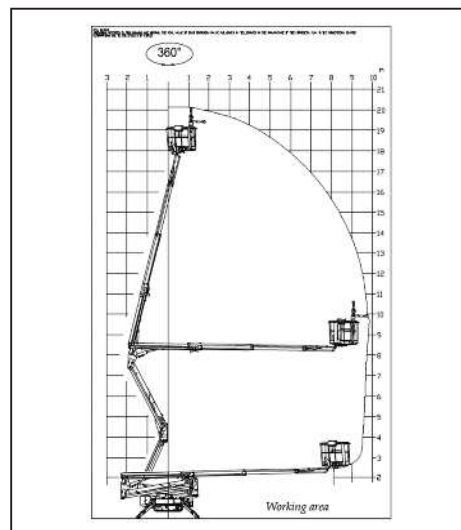

■ 概略仕様

呼称	19		20
型式	X19J		X20J PLUS
メーカー	JLG		JLG
バスケット(mm)			
最大床高(m)	16.67m	14.96m	18.05m
長さ	690		690
幅	1,300		1340
積載荷重(kg)	120	200	230
首振角度(度)左/右	62/62		62/62
輸送機体寸法(mm)			
全長	4,470		5,000
全幅	790		795
全高	1,980		1,990
ジブ屈折範囲(+/-)	±0/-82.7		±0/-89
機体重量(kg)	2,140		2,900
アウトリガー張出幅	2.88m×2.89m		293m×292m
アウトリガー接地圧(最大)	1.94kg/cm ²		3.18kg/cm ²
クローラ接地圧(最大)	0.65kg/cm ²		0.61kg/cm ²
動力	モーター		モーター
電池	リチウムイオン		リチウムイオン
充電	100V 15A		100V 15A
足回り	ゴムクローラ		ゴムクローラ
登坂能力(度)	20.8(38%)		16(28.7%)

日本予定仕様

荷役揚重機械

自走式
高所作業車

トラック式
高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

搭乗式清掃機・
レンタルカー

発電機・
コンプレッサー

販売品

資格法定検査
保険・
サポート制度