


油圧ショベル（後方小旋回） 0.4/0.45m³ 0.37m³

SK135SR-3 **SK125SR-3** **SH135X-6** **SH125X3B** **SV100-2**

SK135SR-3

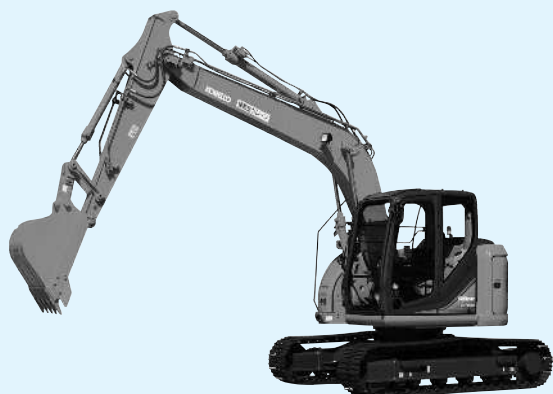

SH135X-6



SV100-2



■ 概略仕様

新JIS(m ³)	0.5	0.45	0.5	0.45	0.37
旧JIS(m ³)	0.45	0.4	0.45	0.4	—
型式	SK135SR-3	SK125SR-3	SH135X-6	SH125X-3B	SV100-2
メーカー	コベルコ	コベルコ	住友建機	住友建機	ヤンマー
輸送機体寸法					
全長	7,410	7,410	7,220	7,755	6,410
全幅	2,490	2,490	2,490	2,490	2,320
全高	2,840	2,840	2,790	2,790	2,810
機械整備重量(kg)	13,600 ※(14,500)	13,000 ※(13,800)	13,600 ※(14,500)	12,700 ※(13,500)	9,580
接地圧(kPa)	43	41	44	41	37.1
作業範囲(mm)					
最大掘削高さ	9,190	9,190	9,340	9,305	7,240
最大ダンプ高さ	6,740	6,740	6,940	6,905	5,120
最大掘削深さ	5,520	5,520	5,510	5,470	4,310[4,570]
最大垂直掘削深さ	4,890	4,890	4,900	4,845	3,890
最大掘削半径	8,340	8,340	8,290	8,205	7,060
最大床面掘削半径	8,190	8,190	—	—	—
作業機最小旋回半径	2,000	2,000	1,950	1,780	2,480
作業機最小旋回半径(スイング時)(mm)	—	—	—	—	2,110
後端旋回半径(mm)	1,490	1,490	1,490	1,480	1,330
標準バケット幅(含サイドカッタ)(mm)	1,000	910	972	907	950
排土板寸法(mm)	※(2,490×575)	※(2,490×575)	※(2,490×570)	※(2,490×570)	2,320×495
シュー形状	ゴムパット	ゴムパット	ゴムパット	ゴムパット	ゴムパット
燃料容量(軽油ℓ)	200	200	200	165	115
クレーン作業範囲(t×m)					
最大荷重吊上時半径	2.9×3.5	2.9×3.0	2.9×3.8	2.9×3.2	2.9×2.7
最小荷重吊上時半径	0.9×7.3	0.6×7.3	1.0×7.2	1.09×6.2	0.6×6.3
高さ制限機能	なし	なし	なし	なし	なし
排ガス	オフ2011年	オフ2011年	オフ2011年	オフ2006年	オフロード
騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	低騒音

※()は排土板仕様機

[ブレード使用時]

荷役揚重機械

自走式
高所作業車

トラック式
高所作業車

掘削機械

運搬
整地機械

搭乗式
清掃機
レンタルカー

発電機
コンプレッサー

販売品

資格法定検査
保険・
サポート制度