


油圧ショベル (スーパーロング)

SH200LC-6LR/15m SH200LC-5LR/15m

SH200LC-6LR



■ 外寸図(mm)

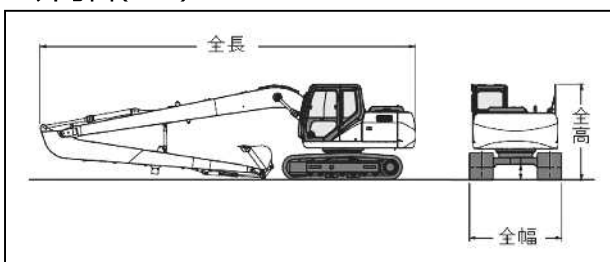

■ 作業吊上荷重表

SH200LC-5LR

作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	
	静止時	走行時
6.0以下	2.90	1.45
7.0	2.26	1.13
8.0	1.81	0.91
9.0	1.47	0.74
10.0	1.22	0.61
10.2	1.17	0.58
11.0	1.01	—
12.0	0.85	—
13.0	0.70	—
14.0	0.64	—
14.6	0.61	—


SH200LC-6LR

作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	
	静止時	走行時
6.0以下	2.9	1.4
7.0	2.3	1.1
8.0	1.9	0.9
9.0	1.5	0.7
10.0	1.3	0.6
10.2	1.2	0.6
11.0	1.1	—
12.0	0.9	—
13.0	0.8	—
14.0	0.7	—
14.6	0.7	—

■ 概略仕様

新JIS(m)	0.37	0.37
旧JIS(m)	0.34	0.34
型式	SH200LC-6LR	SH200LC-5LR
メーカー	住友建機	住友建機
輸送機体寸法(mm)		
全長	12,470	12,470
全幅	2,990	3,190
全高	3,000	3,000
機械整備重量(kg)	22,400	23,000
接地圧(kPa)	47	46
作業範囲(mm)		
最大掘削高さ	12,970	12,970
最大ダンプ高さ	10,730	10,730
最大掘削深さ	12,010	12,010
最大垂直掘削深さ	10,270	10,290
最大掘削半径	15,600	15,600
最大床面掘削半径	15,490	15,490
作業機最小旋回半径	5,190	5,190
後端旋回半径(mm)	2,750	2,750
標準バケット幅(サイドカッタ含む)(mm)	780	780
シュー形状	鉄	鉄
燃料容量(軽油ℓ)	410	410
クレーン	2.9t	2.9t
高さ制限機能	なし	なし
排ガス	オフ2011年	オフ2006年
騒音	超低騒音	超低騒音

■ 作業範囲図

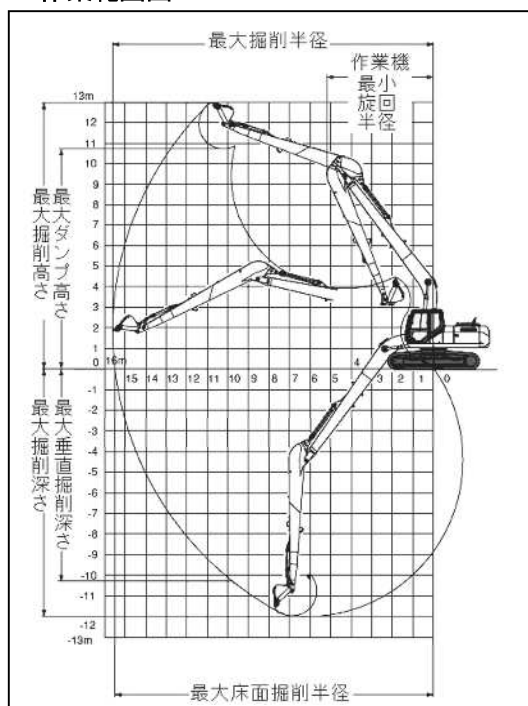

荷役揚重機械

自走式
高所作業車

トラック式
高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

搭乗式清掃機
レンタカー

発電機
コンプレッサ

販売品

資格法定検査
保険
サポート制度