

# 8 販売品

## クローラ洗浄機

### ■ 簡クロー

重機などのクローラーに付いた泥汚れの洗浄などに  
トラックなど車両のタイヤ洗浄などにおすすめの商品

荷役揚重機械

自走式  
高所作業車

トラック式  
高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

搭乗式清掃機  
レタカカー

発電機  
コンプレッサー

販売品

資格法定検査  
保険  
サポート制度




#### ■ 仕様

メーカー	桜川ポンプ製作所
型式	RW-1405
使用電源	三相 200V
適応ポンプ条件	① 締切圧 0.5MPa未満 ② 電力 7.5kW以内 ③ 三相 200V 50/60Hz
ノズル	横振り角度 90° 縦振り角度 30° 必要水量 60ℓ/分 ×2台
流入口/吐出口	JIS10K 50A フランジ
寸法(片側ユニット)	W 710mm H 1,500mm D 800mm
標準セット※	右側ユニット、左側ユニット 仕上げ用ノズル×2
質量	約200kg

※水中ポンプ、給水用ホース・金具類はセットに含まれません

#### ■ 自動洗浄中

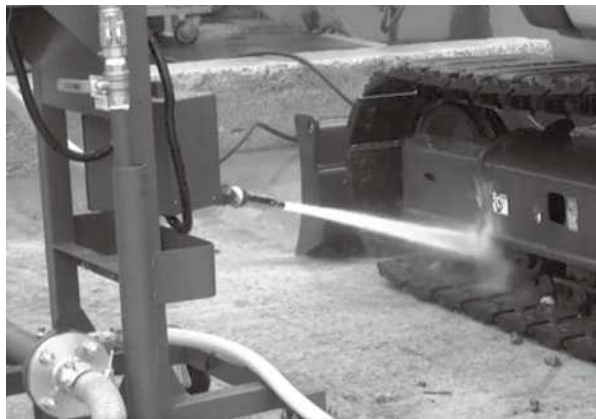

#### ■ 機械配置イメージ(2台設置)



#### 〈商品特長〉

- ・自動運転なので、作業性が改善されます。
- ・循環水が利用可能なので、経済性もよくなります。
- ・特殊ノズルを採用し、洗浄効果を高めています。
- ・自動運転時はタイマー運転後、自動で停止します。
- ・洗浄時間・スイングスピードは自在に設定が可能です。  
水平及び垂直方向のどちらかのみ停止も可能です。
- ・本体はコンパクトで場所をとらず、キャスター付きなので移動が可能です。
- ・仕上げ用手動ノズルを付属しているので、細部も手動で仕上げ洗浄可能です。

#### 〈商品説明動画(YouTube)〉

<https://youtu.be/rbwAiC3BC6o>

商品説明動画



※動画リンクは2018年7月時点のものです