

7 バイブロハンマー

バイブロハンマー（本社工場でのみ取り扱い）

荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

レンタカー

発電機・コンプレッサー

バイブロハンマー

資格法定検査

保険サポート制度

PALSONIC10 PALSONIC25(パルソニック)

PALSONIC10



PALSONIC25




概略仕様

メーカー	ケンチョー	ケンチョー
型式	PALSONIC10	PALSONIC25
定格出力(kW)	88	232
周波数(Hz)	20~60	33~60
垂直ストローク(mm)	0~7.0	0~9.6
標準質量(kg)	3,100	5,800
振動質量(kg)	—	—
加振力 (kN[t])	Max.157 [16]	Max.314 [32]
空運転時の振幅(mm)	0/7.0	0/9.6
空運転時の加速度(g)	—	—
ユニット	3,200×1,600×1,750	4,200×1,600×2,150
ユニット重量(kg)	3,500	5,500
燃料・タンク容量(ℓ)	軽油・150	軽油・330
寸法	奥行(mm)	810
	全幅(mm)	665
	全高(mm)	2,353
質量(kg)	3,100	7,000

80VR(ゼロ)



80VR

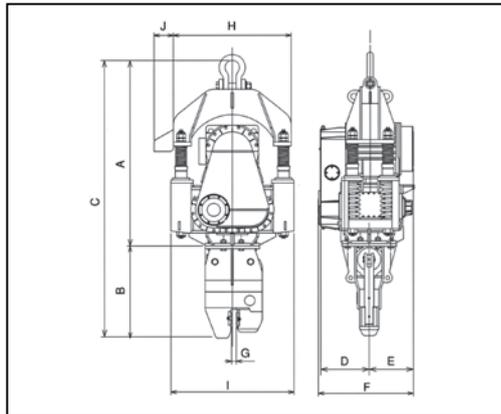


概略仕様

メーカー	トーメン	
型式	80VR	
定格出力(kW)	60	
偏心モーメント	0~353.0(0~3,600)	
振動数(Hz[cpm])	18.3(1,100)	
全体質量(kg)	5,700	
振動質量(kg)	4,800	
起振力 (kN[t])	0~447.6(0~48.7)	
空運転時の振幅(mm)	0~7.6	
空運転時の加速度(g)	—	
電源容量(kVA)	200以上	
燃料タンク容量(ℓ)	—	
燃料	—	
寸法	奥行(mm)	1,096
	全幅(mm)	1,464
	全高(mm)	3,306
質量(kg)	5,670	

EP-80 EP-120(エポック)



EP-120

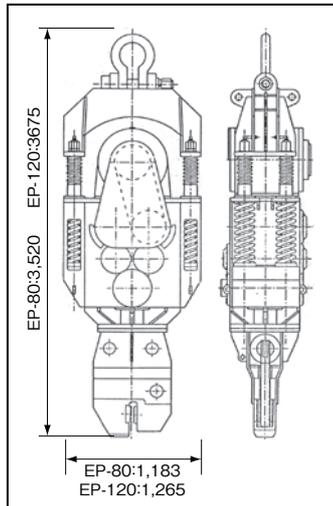

概略仕様

メーカー	ケンチョー	ケンチョー
型式	EP-80	EP-120
モーター出力(kW)	60	90
偏心モーメント	0~3,600	0~4,120
振動数(Hz[cpm])	1,100	1,100
全体質量(kg)	6,300	7,600
振動質量(kg)	—	—
起振力 (ton)	0~48.7	0~55.8
空運転時の振幅(mm)	0~7.0	0~6.6
杭の 自 身 最 大 N 値	H形鋼・I形鋼	22mまで
	鋼矢板	IV型20mまで
寸法	砂質土	40
	シルト、粘土質土	25
電源容量(kVA)	全長(mm)	3,520
	全幅(mm)	1,183
		200以上
		400以上

★鋼管チャック装着例