

キャリアダンプ(全旋回型)

MST-800VT | CD110R-1 | EG110R

MST-800VT




CD110R-1




EG110R




MST-800VT 外形寸法(mm)

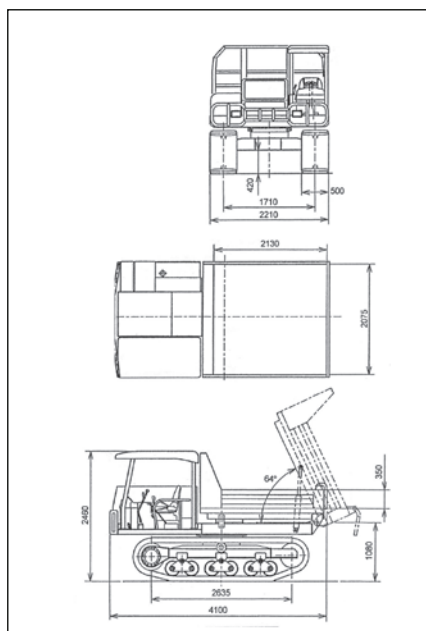

CD110R-1 外形寸法(mm)

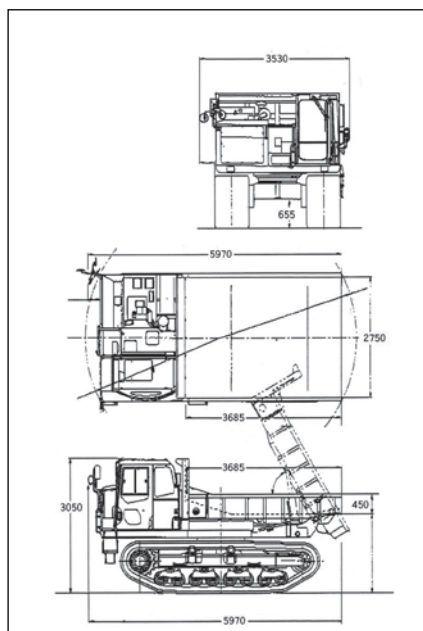

EG110R 外形寸法(mm)

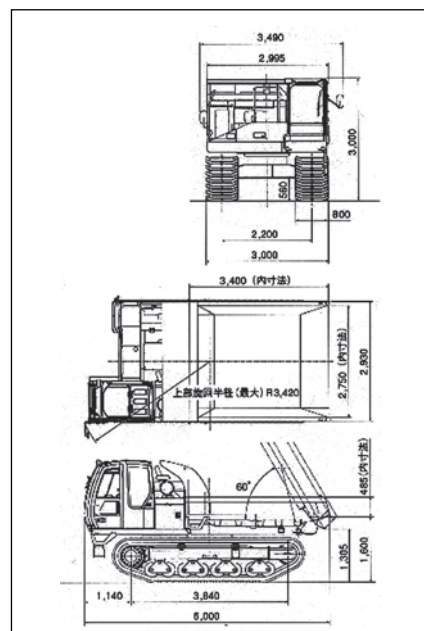

概略仕様

	4	11	11
最大積載量 (ton)			
型式	MST-800VT	CD110R-1	EG110R
メーカー	諸岡	コマツ	日立建機
輸送機体寸法 (mm)			
全長	4,100	5,970	6,000
全幅	2,210	3,530	3,490
全高	2,430	3,050	3,000
最低地上高	420	655	560
機械整備重量 (kg)	6,200	17,000	16,100
接地圧 (kPa)	23.5 (積)	27.4 (空)	25.5 (空) / 43.1 (積)
荷台寸法			
全長	2,130	3,685	3,400
全幅	2,075	2,750	2,750
全高	350	450	485
荷台容量 (m3)			
平積	1.55	4.56	4
山積	2.43	6.5	6.8
走行速度 (km/h) (L/H)	11	6/10	7/10
登坂能力 (度)	15/30	15	30
燃料 (軽油ℓ)	100	300	300
足回り	ゴムクローラ	ゴムクローラ	ゴムクローラ
排ガス・騒音	1次排ガス/対象外	1次排ガス/対象外	2次排ガス/ー

*登板能力は参考値です。

荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

レンタカー

発電機
コンプレッサー

パイプロハンマー

資格法定検査

保険サポート制度