


## 油圧ショベル(スタンダード)

### SK200-8 | SH200-5 | ZX200-3

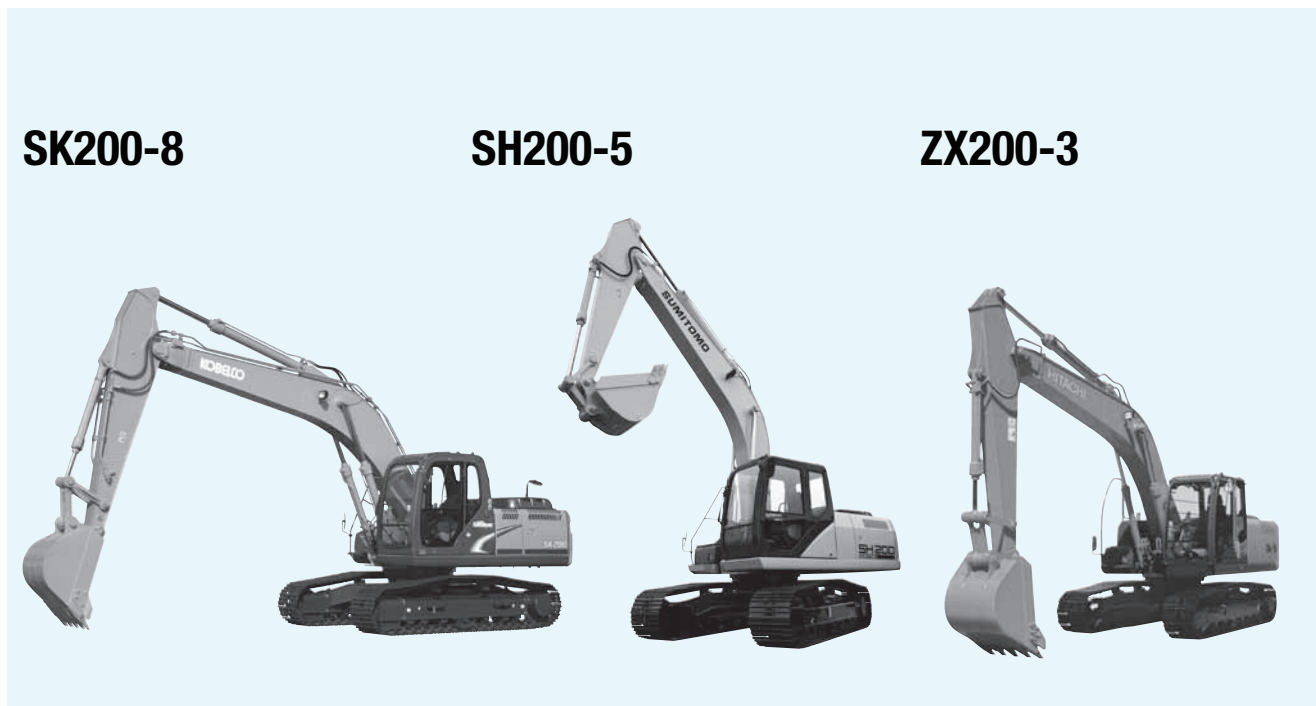

SK200-8

SH200-5

ZX200-3

#### 概略仕様

新JIS(m3)	0.8	0.8	0.8
旧JIS(m3)	0.7	0.7	0.7
型式	SK200-8	SH200-5	ZX200-3
メーカー	コベルコ建機	住友建機	日立建機
輸送機体寸法(mm)			
全長	9,450	9,400	9,520
全幅	2,800	2,800	2,860
全高	3,030	2,970	3,010
機械整備重量(kg)	19,700	19,900	19,800
接地圧(kPa)	44{0.45}	45	44
作業範囲(mm)			
最大掘削高さ	9,720	9,610	10,040
最大ダンプ高さ	6,910	6,810	7,180
最大掘削深さ	6,700	6,650	6,670
最大垂直掘削深さ	6,100	5,960	5,990
最大掘削半径	9,900	9,900	9,920
最大床面掘削半径	9,730	9,730	
作業機最小旋回半径	3,540	6,350	5,930
後端旋回半径	2,750	2,750	2,750
標準バケット幅サイドカッター含む(mm)	1,160	1,130	1,140
シュー形状	鉄	鉄	鉄
燃料(軽油ℓ)	370	410	400
クレーン作業範囲(t×m)			
最大荷重吊上時半径	2.9×6.0	2.9×5.8	2.9×6.0
最小荷重吊上時半径	1.7×8.6	1.65×8.6	1.7×8.7
高さ制限機能	なし	なし	なし
排ガス	オフロード	3次排ガス・オフロード	オフロード
騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音

※{従来表示}

荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

レンタカー

発電機  
コンプレッサー

パイプロハンマー

資格法定検査

保険サポート制度